

Treppen aus Meisterhand



GELENK
HOLM
TREPPE

LEIMHOLZPLATTEN



HOLZARTEN &
SONDERQUALITÄTEN



Ansprechpartner

TBI GmbH

Treppen- und Bauelementewerk

Siemensstr. 22 | D - 30916 Isernhagen

Tel. (05 11) 22 88 60-12 | Fax (05 11) 22 88 60-79

Internet www.tbi-treppen.de | Mail info@tbi-treppen.de

Hans Heinrich Meyer

Tel. (05 11) 22 88 60-78

Martina Wenzel

Tel. (05 11) 22 88 60-45

Daniel Sammlebe

Tel. (05 11) 22 88 60-12

Inhalt

Standardholzarten	3 - 4
Räuchereiche5
Eiche markant.	6 - 7
Eiche gebürstet, rustikal8
Eiche rustikal9
Bambus natur.10
Bambus gedämpft11
Esche naturbunt12

Standardholzarten



Buche bunt

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Enthält das gesamte Farbspektrum der Buche von weißlich-grau über blass-gelblich bis hin zu dunkelrot und dunkelbraun.

Qualität:

B/B gesundes Holz mit großem Kernanteil und vereinzelt schwarze Stippen, Farbunterschiede zwischen den einzelnen Lamellen.

Eignung:

Sehr gut für Trittstufen und Wangen. Stufen gut kombinierbar mit Nadelholzwanen.



Buche gedämpft

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Weißlich-grau mit blass-gelblicher bis rötlicher Tönung.

Durch die Dämpfung wird der rötliche Farbton intensiviert.

Qualität:

A/B vereinzelt schwarze Stippen und leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Lamellen erlaubt.

Eignung:

Sehr gut für Trittstufen und Wangen. Stufen gut kombinierbar mit Nadelholzwanen.



Buche gedämpft

durchgehend lamelliert

Farbe:

Weißlich-grau mit blass-gelblicher bis rötlicher Tönung. Durch die Dämpfung wird der rötliche Farbton intensiviert.

Qualität:

A/B vereinzelt schwarze Stippen und leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Lamellen erlaubt.

Eignung:

Sehr gut für Trittstufen und Wangen. Stufen gut kombinierbar mit Nadelholzwanen.



Birke

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Gelblich-weiß bis hellbräunlich, leicht seidig glänzend.

Qualität:

A/B vereinzelt schwarze Stippen und leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Lamellen und fest verwachsene „Punktäste“ erlaubt.

Eignung:

Für alle Treppenteile gut geeignet.



Eiche

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Gelblich-weiß, graugelb bis hellbraun-dunkelbraun nachdunkelnd.

Qualität:

A/B nahezu gleichmäßige Struktur und Farbe, sehr hart. Kleine Äste erlaubt.

Eignung:

Das Holz lässt sich gut beizen. Bestens geeignet für alle Treppenteile.



Eiche

durchgehend lamelliert

Farbe:


Gelblich-weiß, graugelb bis hellbraun-dunkelbraun nachdunkelnd.

Qualität:

A/B nahezu gleichmäßige Struktur und Farbe, sehr hart. Kleine Äste erlaubt.

Eignung:

Das Holz lässt sich gut beizen. Bestens geeignet für alle Treppenteile.

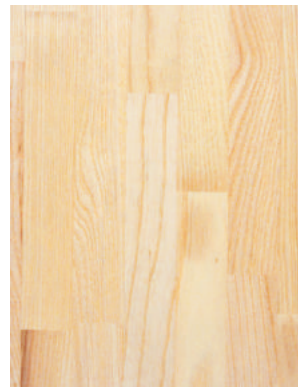

Esche

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Hell-weißbraun, im Kern gelbbraun.

Qualität:

A/B markante Streifenzeichnung, gleichmäßige Struktur, lebhaftes Farbspiel innerhalb des Holzes möglich.

Eignung:

Für alle Treppenteile bestens geeignet.



Esche

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Hell-weißbraun, im Kern gelbbraun.

Qualität:

A/B markante Streifenzeichnung, gleichmäßige Struktur, lebhaftes Farbspiel innerhalb des Holzes möglich.

Eignung:

Für alle Treppenteile bestens geeignet.

Standardholzarten



europ. Ahorn

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Weißlich-grau mit
blass-gelblicher bis rötlicher
Tönung

Qualität:

A/B vereinzelt schwarze Stippen
und leichte Farbunterschiede
zwischen den einzelnen
Lamellen erlaubt.

Eignung:

Für alle Treppenteile sehr gut
geeignet.



europ. Ahorn

durchgehend lamelliert

Farbe:

Weißlich-grau mit
blass-gelblicher bis rötlicher
Tönung

Qualität:

A/B vereinzelt schwarze Stippen
und leichte Farbunterschiede
zwischen den einzelnen
Lamellen erlaubt.

Eignung:

Für alle Treppenteile sehr gut
geeignet.



Nussbaum

keilgezinkt / parkettverleimt



Akazie

keilgezinkt / parkettverleimt



Merbau

keilgezinkt / parkettverleimt



Kiefer

keilgezinkt / parkettverleimt

Farbe:

Gelblich-rötlich, Kernholz etwas
dunkler als der Splint,
stark nachdunkelnd

Qualität:

Nahezu astfrei,
Oberfläche geschlossen

Eignung:

Sehr gut für Wangen, Setzstufen
und Geländer geeignet.
Für Stufen bedingt einsetzbar.



Kiefer astig

durchgehend lamelliert

Farbe:

Gelblich-rötlich, Kernholz etwas
dunkler als der Splint,
stark nachdunkelnd

Qualität:

Fest verwachsene Äste aller Art
erlaubt, Oberfläche geschlossen.

Eignung:

Sehr gut für Wangen, Setzstufen
und Geländer geeignet.
Für Stufen bedingt einsetzbar.



Fichte astig

durchgehend lamelliert

Farbe:

Gleichmäßig weiß, gelblich-weiß
bis rötlich-weiß

Qualität:

Fest verwachsene Äste aller Art
erlaubt,
Oberfläche geschlossen.

Eignung:

Für Wangen, Setzstufen und
Geländer geeignet.
Für Stufen bedingt einsetzbar.

Räuchereiche I keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 42 mm, Format 5000 x 670 x 19 / 40 / 45 mm



Eiche markant I keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 42 mm, Format 5000 x 650 x 45 mm**Eiche markant**

Das Hauptaugenmerk dieser Sortierung liegt auf einem natürlichen Erscheinungsbild der Oberfläche. Die bis zu mittelgroßen Äste und eine lebhaft Farbsortierung sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild der Massivholzplatte. Die Oberfläche ist im Prinzip geschlossen, kleine Äste sind eventuell nach zu spachteln. Eiche ist ein Naturprodukt, es können weder die Anzahl noch die Größe der Äste verbindlich zugesichert werden.

Sichtseite

- lebhaft Farbsortierung
- kleine und mittelgroße Äste sowie „Katzenpfötchenäste“ erlaubt
- Haar- & Endrisse sind zulässig
- Im Prinzip sind wenige splinteinläufe zulässig
- Technisch einwandfrei

Rückseite

- lebhaft Farbsortierung
- kleine und mittelgroße Äste sowie „Katzenpfötchenäste“ erlaubt
- Haar- & Endrisse sind zulässig
- Splinteinläufe sind zulässig
- Technisch einwandfrei

Eiche markant I durchgehend, fallende Lamellenbreite zw. 30 – 90 mm, Format 900 - 1700 (alle 100 mm) x 650 x 45 mm



Eiche gebürstet, rustikal I keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 80 mm, Format 5000 x 710 x 40 mm



Eiche rustikal I durchgehend, fallende Lamellenbreiten zw. 30 – 90 mm, Format 900 - 1700 (alle 100 mm) x 650 x 40 mm



Eiche rustikal

Um die Natürlichkeit des Holzes in seiner vollen Ausprägung zu gewährleisten, steht die Rustikal-Sortierung im Bereich der Massivholzplatten zur Verfügung.

Grobe Äste und eine lebhafte Holzstruktur bilden die Basis für diese sehr naturnahe Sortierung.

Eine Spachtelung der Oberfläche zum Ausgleich der zum Teil offenen Stellen ist notwendig, garantiert aber gleichzeitig die Natürlichkeit dieser Sortierung.

Eiche ist ein Naturprodukt, es können weder die Anzahl noch die Größe der Äste verbindlich zugesichert werden.

Sichtseite

- lebhafte Farbsortierung
- große, grobe Äste und auch große „Katzenpfötchenäste“ sind erlaubt
- im Prinzip sind Splinteinflüsse zulässig.
- natürliche Rissbildung ist zulässig

Rückseite

- entspricht der Sichtseite

Bambus natur I keilgezinkt, 5-schichtig, Lamellenbreite 5 / 20 mm, Format 4000 x 650 x 40 mm



Bambus gedämpft I keilgezinkt, 5-schichtig, Lamellenbreite 5 / 20 mm, Format 4000 x 650 x 40 mm



Esche naturbunt I keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 42 mm, Format 5000 x 650 x 45 mm

