

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen

Typ Hümmling

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 78 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

Auch in SoftLine 8.0 Deluxe möglich



Wasserschenkel
auf Flügel
und Blendrahmen

...einfach besser

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme


Das SoftLine 8.0 Classic
Denkmalschutzfenster
mit drei unterschiedlichen
klassischen Kapitelltypen
entspricht mit seiner
gediegenen optischen
Ausstrahlung den hohen
Anforderungen neuester
Energiespartechnik.



SoftLine
Holz-Fenster

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 78 mm

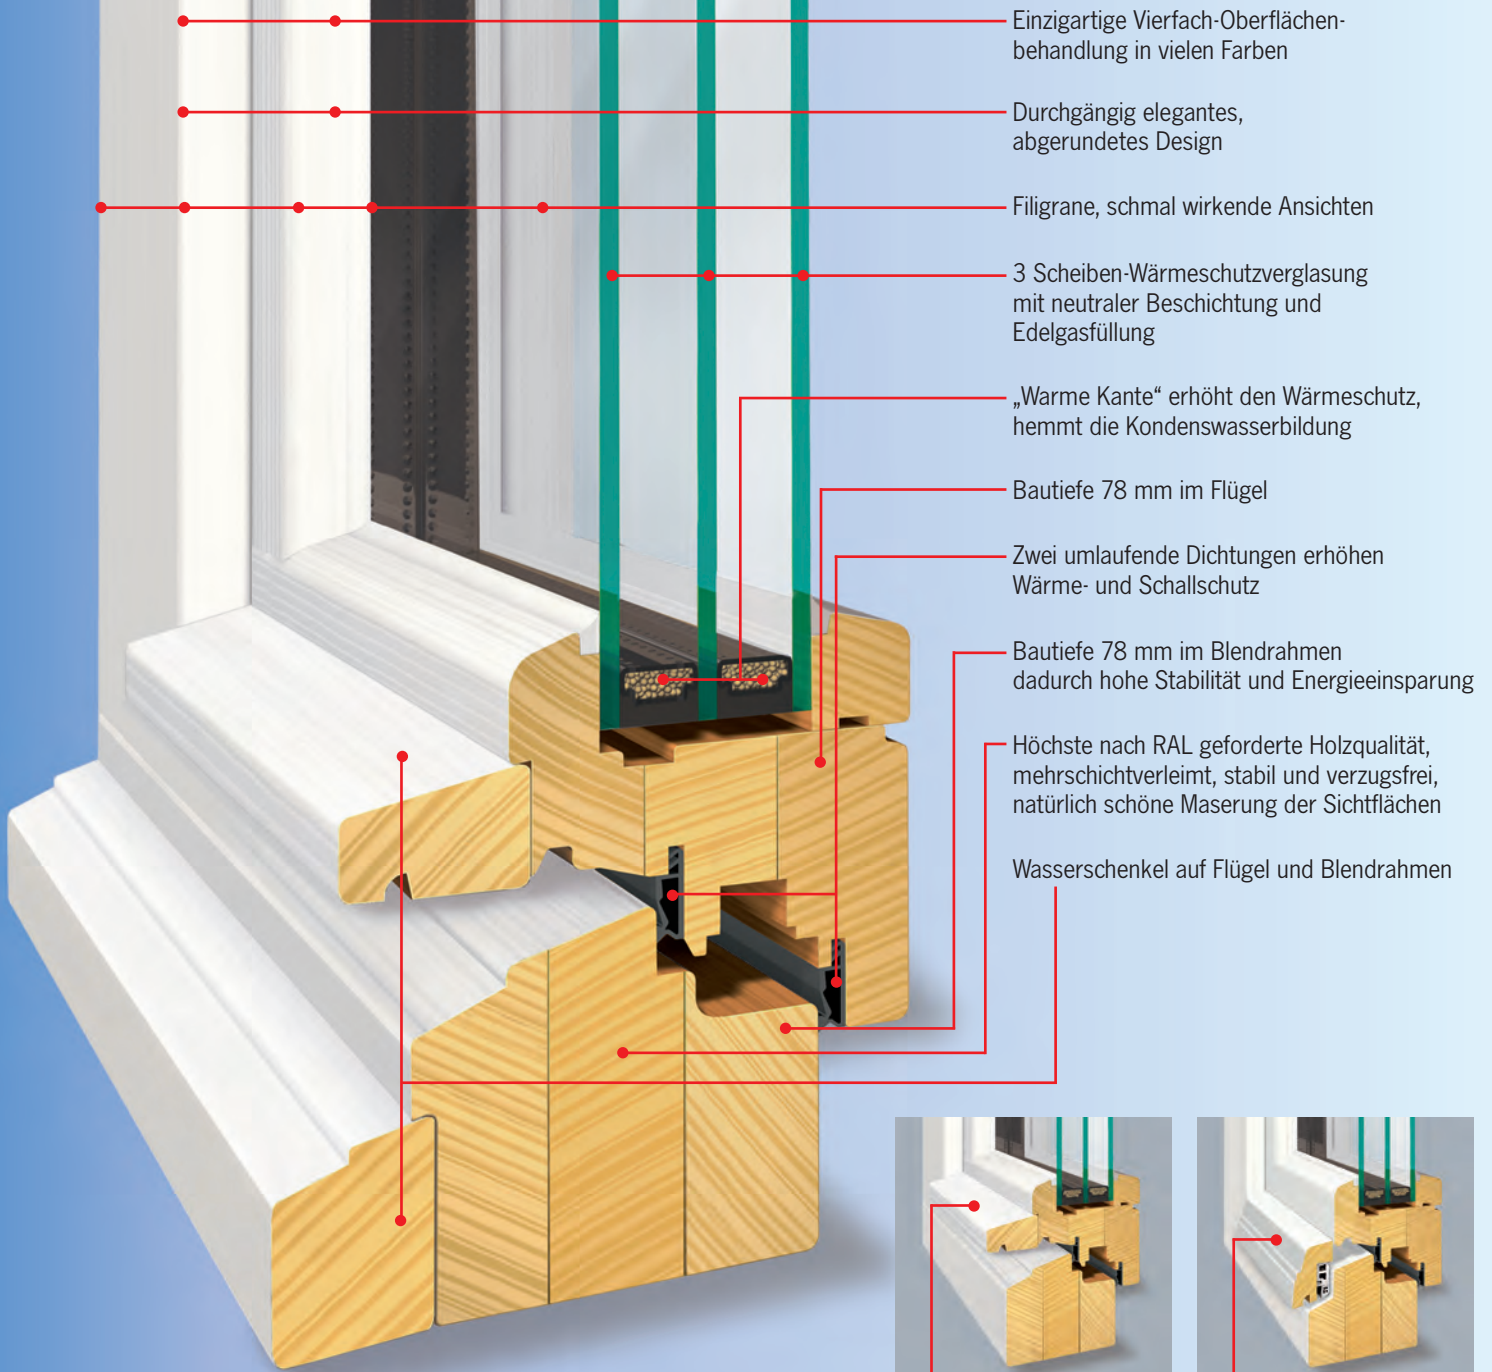

Einzigartige Vierfach-Oberflächenbehandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes, abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung


Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz


Bautiefe 78 mm im Blendrahmen dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen



Optional:
Wasserschenkel auf Flügel



Optional:
Abgedeckte Regenschiene durch Profilleiste

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme
www.stoeckel-fenster.de

Das SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen

Typ Hunsrück

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 78 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

Auch in SoftLine 8.0 Deluxe möglich



Wasserschmel
auf Flügel
und Blendrahmen

...einfach besser

Stöckel

Fenster · Türen · Bausysteme

Das SoftLine 8.0 Classic
Denkmalschutzfenster
mit drei unterschiedlichen
klassischen Kapitelltypen
entspricht mit seiner
gediegenen optischen
Ausstrahlung den hohen
Anforderungen neuester
Energiespartechnik.



SoftLine
Holz-Fenster

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 78 mm



Einzigartige Vierfach-Oberflächen-
behandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes,
abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
mit neutraler Beschichtung und
Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz,
hemmt die Kondenswasserbildung


Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen
Wärme- und Schallschutz


Bautiefe 78 mm im Blendrahmen
dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität,
mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei,
natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen



Optional:
Wasserschenkel auf Flügel

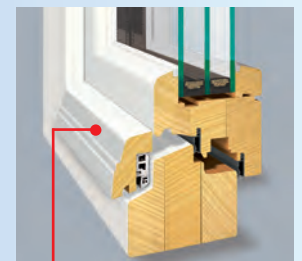

Optional:
Abgedeckte Regenschiene
durch Profileiste

Das SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiesparteknik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen

Typ Solling

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 78 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

Auch in SoftLine 8.0 Deluxe möglich



Wasserschenkel
auf Flügel
und Blendrahmen

...einfach besser

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme


Das SoftLine 8.0 Classic
Denkmalschutzfenster
mit drei unterschiedlichen
klassischen Kapitelltypen
entspricht mit seiner
gediegenen optischen
Ausstrahlung den hohen
Anforderungen neuester
Energiespartechnik.



SoftLine
Holz-Fenster

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 78 mm

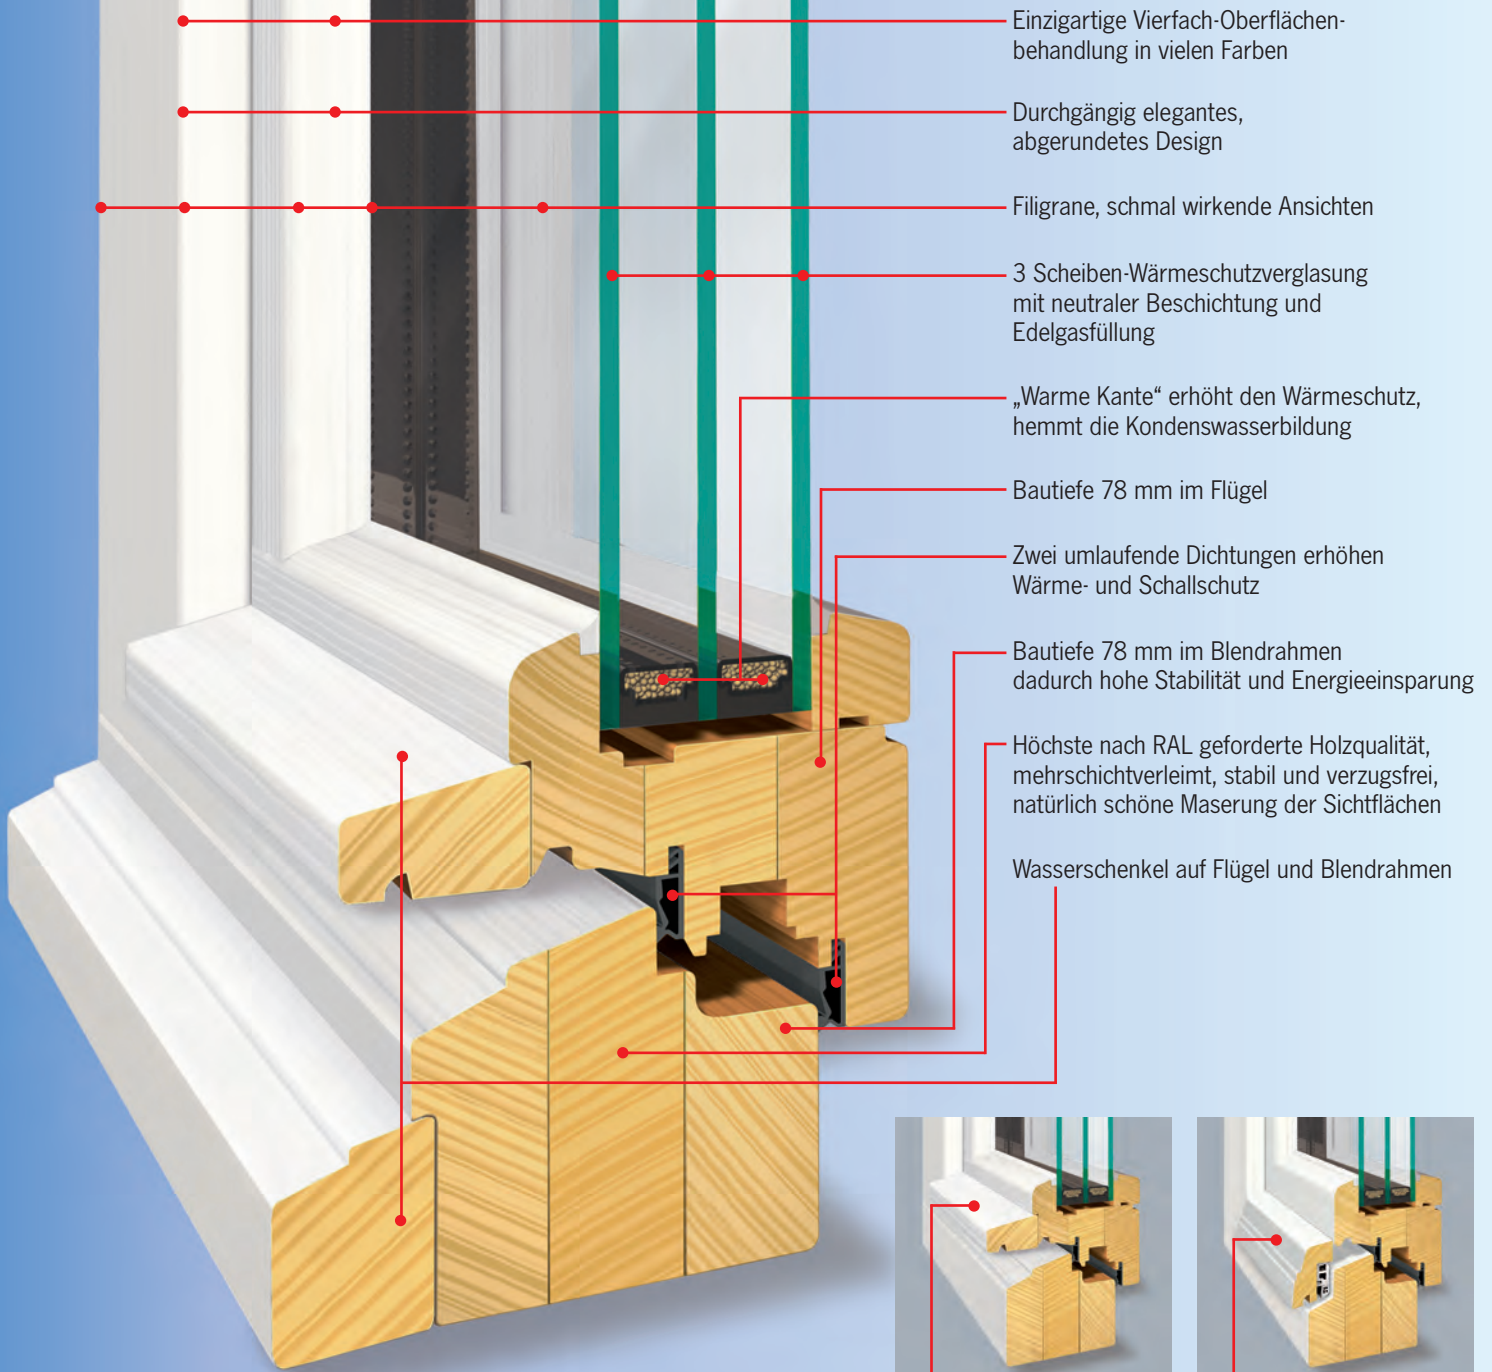

Einzigartige Vierfach-Oberflächenbehandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes, abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung


Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz


Bautiefe 78 mm im Blendrahmen dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen



Optional:
Wasserschenkel auf Flügel



Optional:
Abgedeckte Regenschiene durch Profilleiste

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme
www.stoeckel-fenster.de

Das SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.